

MCP Branddrukknoppen

KAC

TECHNISCHE KENMERKEN



30VDC Max



2A Max



IP24D



110/160g



-10°C tot 55°C





Rood, Ral 3001
Geel, Ral 1006
Groen, Ral 6016
Wit, Ral 9010
Blauw, Ral 5002



BELANGRIJK:
DE MONTAGESCHROEVEN
NIET TE HARD AANDRAAIEN

Product verdeeld door:


 **BOSCH**
Technologie voor het leven

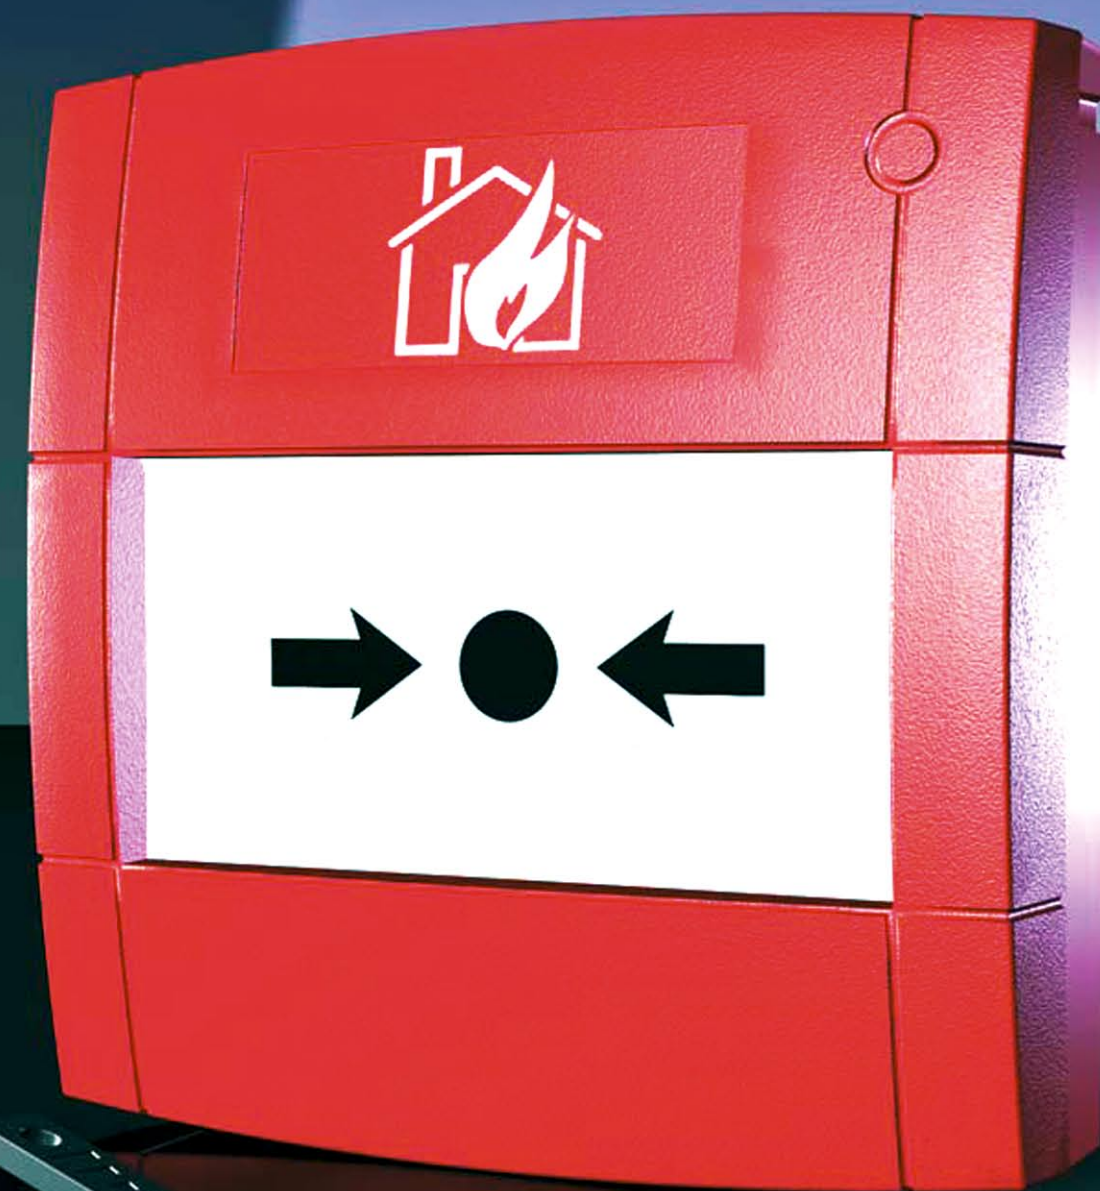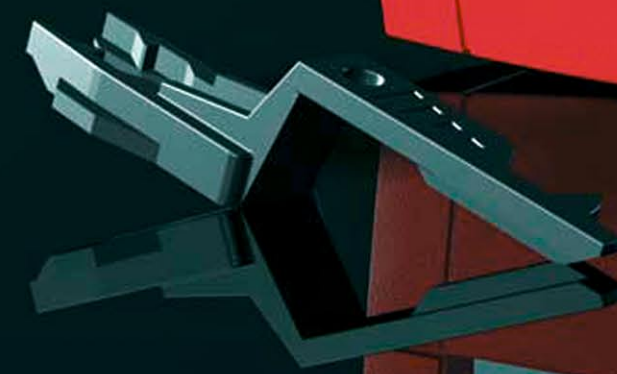

MCP
Branddrukknoppen



MCP Branddrukknoppen

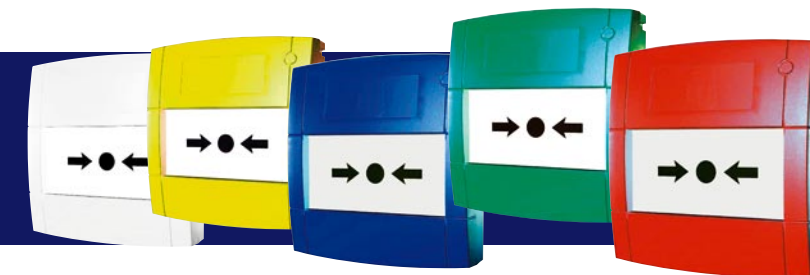

Bosch Security Systems introduceert naar aanleiding van de Europese norm EN54-11 een nieuwe reeks KAC drukknoppen. Deze Europese norm omschrijft de afmetingen van een branddrukknop, de kleur van de branddrukknop, de opdruk op het flexi element, ... Kortom, een branddrukknop dient voor iedereen en in elk land onmiddellijk herkenbaar te zijn...

De aanpassing van de drukknoppen naar de EN54-11 werd gecombineerd met het toevoegen van een aantal unieke kenmerken zoals :

- een afgeronde, verbeterde design
- geen schroeven zichtbaar op het front van de drukknop
- aansluiting via opsteekconnectoren
- één tool voor het openen en resetten van de drukknop
- anti - tamper functie

Indien gewenst kan er nog steeds een kunststofdeksel boven de drukknop geplaatst worden. Dit kunststofdeksel wordt vastgezet met een spanbandje. Voordat het flexi element kan ingedruwd worden dient eerst het kunststofdeksel weggerukt te worden (door het breken van het spanbandje). Pas dan kan het flexi element ingedruwd worden. Zo wordt de drempel tot ongewenst indrukken van de drukknop verhoogd.

Typenummer : PS200



Volgende producten zijn courant beschikbaar:



KAC-Codering:

MCP	1A	R	470	FF	/01
<p>Codering voor label op drukknop /01: EN54 flame label /13: symbool voor nooduitgang /R006/0? : specifiek label aangeemaakt voor Bosch</p> <p>Hier staat steeds FF, er zijn dus geen keuzemogelijkheden. F: Resetbaar Flexi element (geen glas) F: Flush mount, dwz de opbouwdoos of inbouwdoos dient apart bijbesteld te worden</p> <p>470 : ingebouwde weerstand van 470 ohm (steeds te gebruiken in combinatie met 1A en 2A) 000 : er is geen ingebouwde weerstand (steeds te gebruiken in combinatie met 3A en 4A)</p> <p>Codering kleur R : rood Y : geel G : groen B : blauw W: wit</p> <p>Codering interne configuratie 1A : normaal open contact met serieweerstand of enkel normaal open contact 2A : idem als 1A maar met ingebouwde led 3A : keuzecontact (zonder weerstand) 4A : dubbel keuzecontact (zonder weerstand)</p> <p>MCP = manual call point; Branddrukknop nieuwe reeks</p>					

Labels:

Enkel deze labels zijn apart te koop per vel (typenummer F222, F054,...) van 48 labels. Indien een label dient veranderd te worden dan kan heel eenvoudig het bestaande label verwijderd worden van de drukknop en vervangen worden door een ander.

	F222	Elke rode drukknop wordt altijd geleverd met dit label : 01
	F218	Elke groene drukknop wordt altijd geleverd met dit label : 13
	F092	Elke witte drukknop wordt altijd geleverd met dit label : 23
	F235	
	F054	
	F130	

Configuratie	Kleur	EN54 Plexi element	Function marking label
MCP1A-R470FF-01			
	Red		
MCP3A-R000FF-01			
	Red		
MCP4A-R000FF-01			
	Red		
MCP3A-G000FF-13			
	Green		
MCP4A-G000FF-13			
	Green		
MCP3A-B000FF-11			
	Blue		Zonder function marking label
MCP4A-B000FF-11			
	Blue		Zonder function marking label
MCP3A-Y000FF-11			
	Yellow		Zonder function marking label
MCP4A-Y000FF-11			
	Yellow		Zonder function marking label
MCP3A-W000FF-23			
	(wit)		