




# Betty - Ester

*2 sirènes pour amie  
2 sirenes als vriendin*

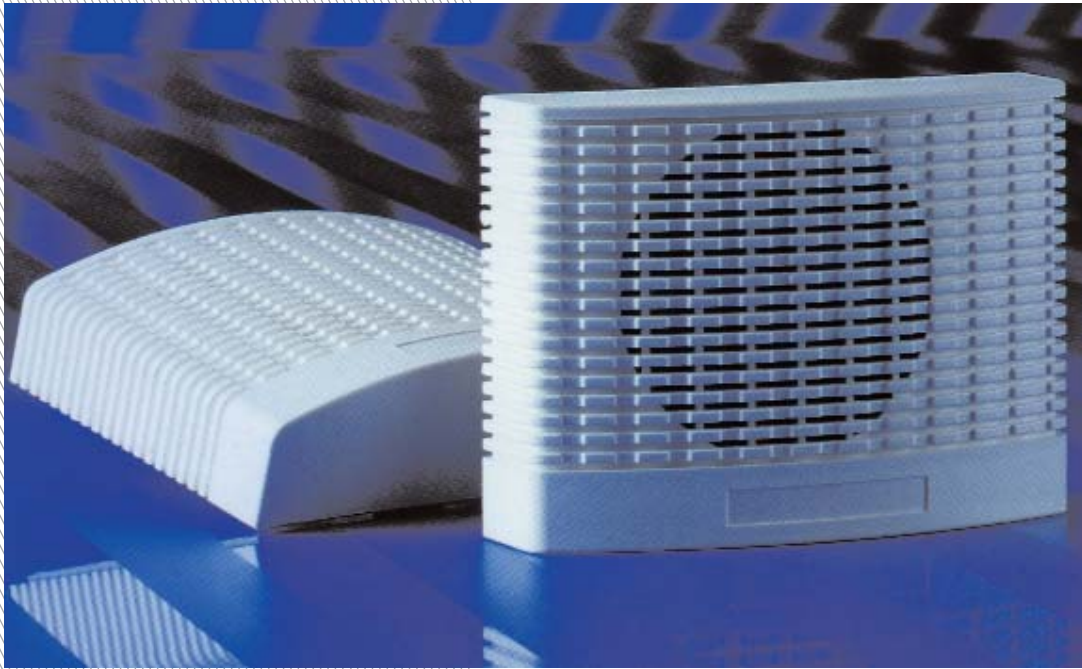

- *Sirène "Piezo-électrique" intérieure*
- *Design raffiné et discret*
- *Niveau sonore de 115 dB à un mètre (Betty)*
- *Niveau sonore de 112 dB à un mètre (Ester)*
- *Version autoalimentée disponible*

- *"Piezo-elektrische" binnensirene*
- *Stijvol design*
- *Geluidsniveau 115 dB (Betty - 1 meter)*
- *Geluidsniveau 112 dB (Ester - 1 meter)*
- *Zelfgevoegde versie beschikbaar*

Sirènes " Piezo-électrique " auto-protégée d'un design raffiné, particulièrement apte à s'intégrer dans toutes les applications. Ces deux sirènes sont également disponibles en version autoalimentée.

## BETTY

Matériau : ABS  
Alimentation : 9-13,5V DC  
Consommation : 200-350 mA  
Niveau sonore : 115 dBA à un mètre  
Dim : 137 x 100 x 39 mm

Protection contre l'inversion de polarité  
Détection de l'ouverture et de l'arrachement

### Version auto-alimentée

Matériau : ABS  
Alimentation : 9-13,8V DC  
Consommation : 200-350 MA  
Niveau sonore : 115 dBA à un mètre  
Dim : 137 x 100 x 39 mm

Couleur : Blanche  
Détection de l'ouverture et de l'arrachement  
Protection contre l'inversion de polarité  
Version autoalimentée (pile 9 Volts) disponible

## ESTER

Matériau : ABS  
Alimentation : 9-13,8 V DC  
Consommation : 250-300 mA  
Niveau sonore : 112 dBA à un mètre  
Dim : 92 x 120 x 35 mm

Protection contre l'inversion de polarité  
Détection de l'ouverture et de l'arrachement

### Version auto-alimentée

Matériau : ABS  
Alimentation : 9-13,8V DC  
Consommation : 280-300 mA  
Niveau sonore : 112 dBA à un mètre  
Dim : 91 x 120 x 34 mm

Couleur : Blanche  
Détection de l'ouverture et de l'arrachement  
Protection contre l'inversion de polarité  
Version autoalimentée (pile 9 Volts) disponible

## BETTY - ESTER

Piezo-elektronische binnensirene met tamperswitch. Stijlvol design en gefabriceerd uit wit ABS. Functioneel en geschikt voor alle toepassingen. Deze twee sirenes zijn ook beschikbaar in zelfgevoede versie.

## BETTY

Materiaal : ABS  
Voeding: 8-13,5V dc  
Verbruik : 200-350 mA  
Geluidsniveau : 115 dBA (1 meter)  
Afmetingen : 137 x 100 x 39 mm  
Kleur : Wit

Beveiligd tegen het openen en afrukken  
Bescherming tegen polariteitsomkering

### Zelfgevoede versie

Materiaal : ABS  
Voeding: 9-13,8 Vdc  
Verbruik : 200-350 mA  
Geluidsniveau : 115 dBA(1 meter)  
Afmetingen : 137 x 100 x 39 mm  
Kleur : Wit

Beveiligd tegen het openen en afrukken  
Bescherming tegen polariteitsomkering

Zelfgevoegde versie (batterij 9V)  
beschikbaar.

## ESTER

Materiaal : ABS  
Voeding: 9-13,8 Vdc  
Verbruik : 250 - 300 mA  
Geluidsniveau : 112 dBA (1 meter)  
Afmetingen : 91 x 120 x 34 mm  
Kleur : Wit

Beveiligd tegen het openen en afrukken  
Bescherming tegen polariteitsomkering

### Zelfgevoede versie

Materiaal : ABS  
Voeding: 9-13,8 Vdc  
Verbruik : 280 - 300 mA  
Geluidsniveau : 112 dBA (1 meter)  
Afmetingen : 91 x 120 x 34 mm  
Kleur : Wit

Beveiligd tegen het openen en afrukken  
Bescherming tegen polariteitsomkering

Zelfgevoegde versie ( batterij 9 V) beschikbaar

